


KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

M 1:200

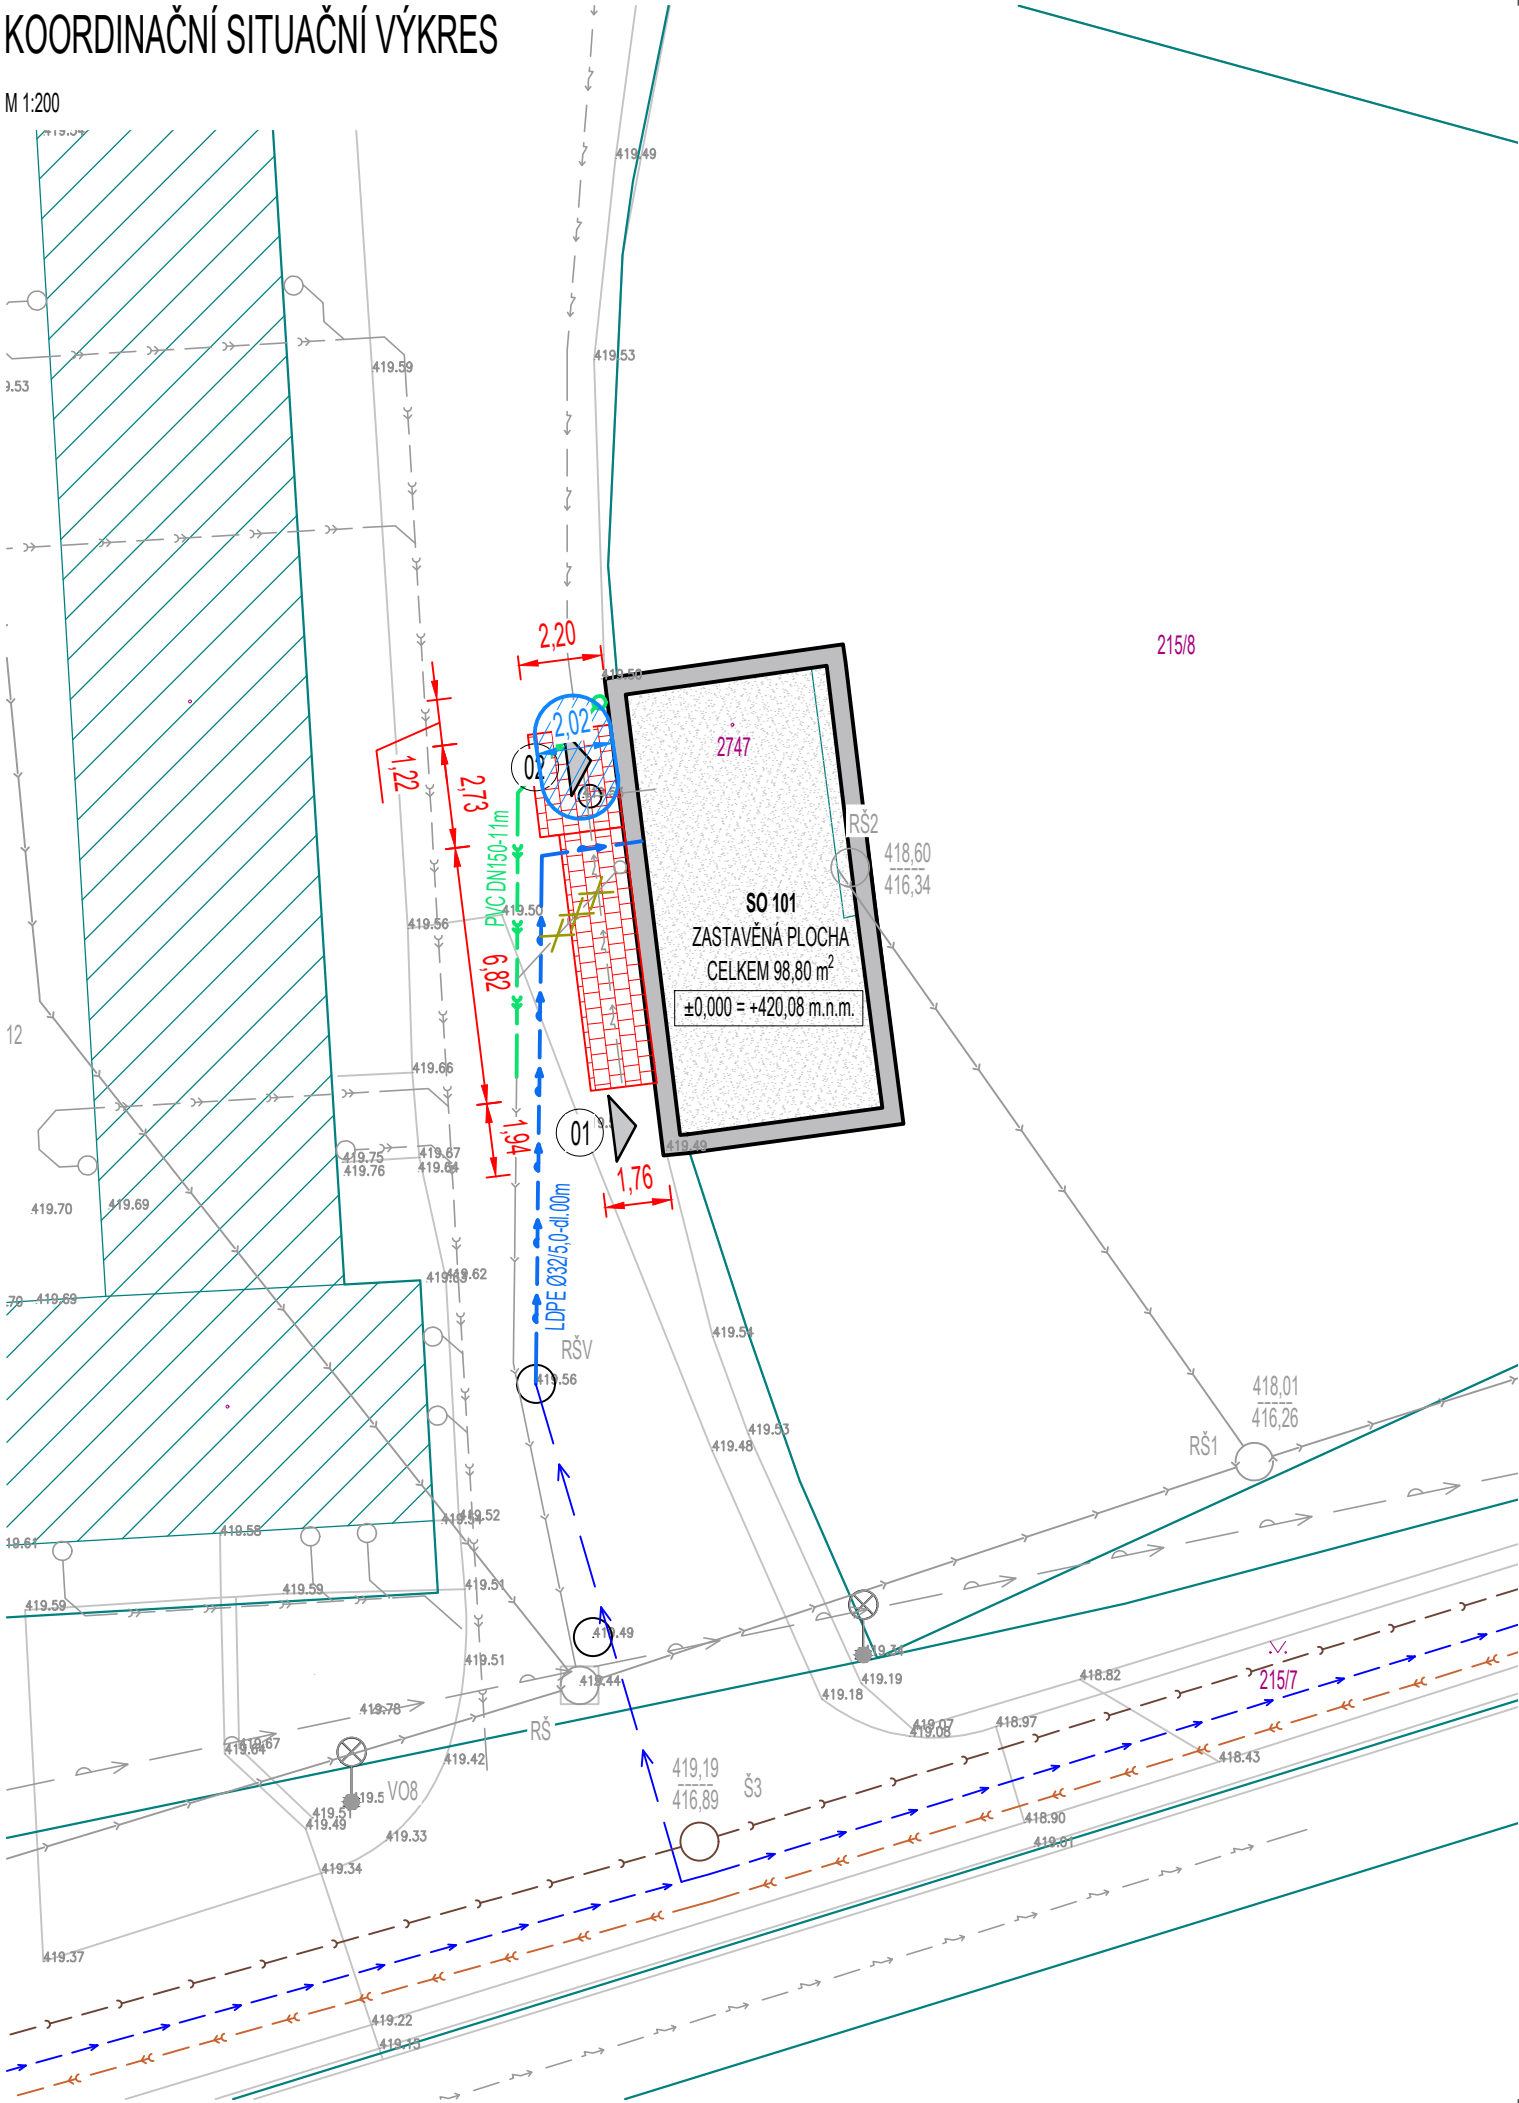

LEGENDA

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - STÁVAJÍCÍ STAV

- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- VODOVODNÍ ŘAD
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - AREÁLOVÝ ROZVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - AREÁLOVÝ ROZVOD
- Š1-3 ŠACHTY
- RŠ1-2 STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTY

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - NAVRHOVANÝ STAV

- SO 202.1 - NOVĚ NAVRŽENÉ AREÁLOVÉ PŘIPOJENÍ VODY (PD - VAK PROJEKT s.r.o.)
- SO 201.1 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA  
LDPE 32x3,0, CELK. DL. 17 m, VODOMĚR Qn 2,5 V OBJEKTU, ZAČÁTEK V RŠV, UKONČENÍ U PATY OBJEKTU, VEDENO PO POZEMKU parc.č. 215/6, MIN. HL. 1,2 m POD U.T.
- SO 202.2 - NOVĚ NAVRŽENÁ AREÁLOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ (PD - VAK PROJEKT s.r.o.)
- SO 202.3 - NOVĚ NAVRŽENÁ AREÁLOVÁ KANALIZACE TLAKOVÁ (PD - VAK PROJEKT s.r.o.)
- SO 201.2 - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE  
PVC DN 150, CELK. DL. 11 m, STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD ZRUŠEN, ZAČÁTEK U PATY OBJEKTU, NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE JEDNOTNÉ - V BUDOUCNU VÝHRADNĚ DEŠŤOVÉ, VEDENO PO POZEMKU parc.č. 215/6, MIN. HL. 1,2 m POD U.T., SPÁD MIN. 2,0 %

PLOCHY - STÁVAJÍCÍ STAV

- 182/8 PARCELNÍ ČÍSLA DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- 01 HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
- 02 VSTUP - WC INVALIDÉ

PLOCHY - NAVRHOVANÝ STAV

- SO 101 - PROMÍTÁRNA AREÁLU LETNÍHO KINA  
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 80,35 m²  
OBESTAVĚNÝ PROSTOR 526,72 m³  
STĚNY - ZDIVO Z CIHEL CDm NA MALTU  
PULTOVÁ STŘECHA - PLECHOVÁ KRYTINA
- SO 102 - NOVĚ NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
BETONOVÁ DLAŽBA,  
CELK. PLOCHA 17,88 m²



k.ú. SEZIMOVO ÚSTÍ

TA3Projekt

Hlavní projektant:	TA3 Projekt s.r.o. – Architektonická a projekční kancelář Vaníčkova 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí; IČO: 08802874 www.ta3projekt.cz, info@ta3projekt.cz	Autorizace:
Projektant části:	Ing. Tomáš Tourek, Vaníčkova 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí, IČO: 76224104	
Vypracoval:	Ing. Ondřej Kouba, IČO: 14210720	
Investor:	Městské středisko kultury a sportu, Nám. Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí	
Místo stavby:	parc.č.: st. 2747; k.ú. Sezimovo Ústí	
Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA RAMPY PROMÍTÁRNY AREÁLU LETNÍHO KINA V SEZIMOVĚ ÚSTÍ	Zakázka: 2024–016
Stavební objekt:	---	Datum: 06/2024
Část projektu:	C SITUAČNÍ VÝKRESY	Stupeň: DSJ
Obsah:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	Měřítko: Paré: 1:200 Č. výkresu: C.3